

1ページの方法で、インターネットに接続できなかったお客様は、すべての機器の電源を切ってから1~8の手順で接続してください。


壁のモジュージャックから電話機のモジュラーケーブルを外し、ADSL BBユニットの[電話機]ポートに接続します。




モデムに同梱のモジュラーケーブルを使用して、モデムの[LINE]ポートと壁のモジュラージャックを接続します。




モデムに同梱のLANケーブルを使用して、モデムの[ETHERNET]ポートとADSL BBユニットの[インターネット回線]ポートを接続します。




モデムに同梱のモジュラーケーブルを使用して、モデムの[PHONE]ポートとADSL BBユニットの[電話回線]ポートを接続します。
その後、電話機の電源を入れ、3ページ「電話機の「プッシュ／ダイヤル回線」の確認」を必ず実施してください。 
(電話加入権不要タイプの方は確認不要)




ADSL BBユニットに同梱のLANケーブルを使用して、ADSL BBユニットの[パソコン1]ポートとパソコンの[LAN]ポートを接続します。




モデムに同梱の電源アダプタを使用して、モデムの[POWER]ポートとコンセントを接続します。



ADSL BBユニットに同梱の電源アダプタを使用して、ADSL BBユニットの[電源]ポートとコンセントを接続します。ADSL BBユニットにカバーを取り付けます。接続したケーブルはカバーの切り込みを通してカバーの外側に出します。その後、パソコンの電源を入れます。



図のように、[PWR]、[WLK]、[LLK]の3つのランプが点灯しているか確認します。
半日経過後※、3ページ「BBフォンを利用できるか確認」を必ず実施してください。
 (インターネット接続後でも確認可能です)

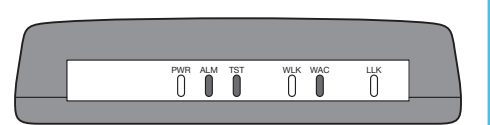

接続完了! インターネットの接続確認は Step2 へ

※ケーブルの接続や電源のオンオフを正しい順序で行っていただく必要がありますのでご注意ください。

■Step2 インターネット・メールの利用開始

(スタート)メニューの(Internet Explorer)をクリックします。
または、デスクトップの(Internet Explorer)アイコンをダブル
クリックします。




Internet Explorer を初めて起動したときは…

インターネット接続ウィザードが表示されることがあります。このウィザードは、ダイヤルアップ接続の接続先を設定するためのものです。ここでは[キャンセル]をクリックして、ウィザードを終了してください。

アドレスバーに下記URLを入力し、キーボードのEnterキーを押します。

www.yahoo.co.jp

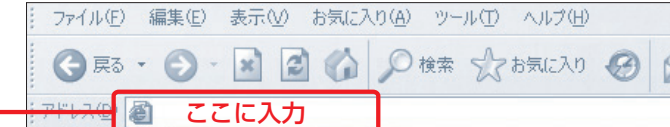

**Yahoo! JAPANホームページにアクセスできれば
インターネットの利用OK!**

※Yahoo! JAPANが提供する「Yahoo! メール」のご利用を推奨しております。



※スターターバックに記載されている Yahoo! JAPAN ID、パスワード にてログインしてください。
※パソコンにプリインストールされているメールソフトの設定 ybb.softbank.jp/mail

sbs.softbank.jp

※お客様ご利用のプロバイダサイトのリンクより
設定方法をご確認ください。



メールの利用OK!

ybb.softbank.jp/sette

sbs.softbank.jp/settei

インターネットのご利用にあたり、コンピュータウイルスや不正アクセスからパソコンを守るため、セキュリティソフトを導入することをお勧めします。
セキュリティソフトの詳細につきましては、パソコンメーカーおよびセキュリティソフトメーカーにお問い合わせください。

② インターネットに接続できないときは・・

