

# タブレットカバーの取り付け方法

## 手順.1

機体の電源を落とし、頭部を起こした状態にして、タブレットカバーの下部にある四角い穴がPepperに向かって下奥側になるようにカバーを持ちます。

四角い穴  
が下奥側




## 手順.2

ディスプレイの下側からタブレットカバーを通し、タブレットカバーの上部をディスプレイの上側にはめ込みます。




## 手順.3

次にタブレットカバーの下部を、ディスプレイの下側にはめ込みます。

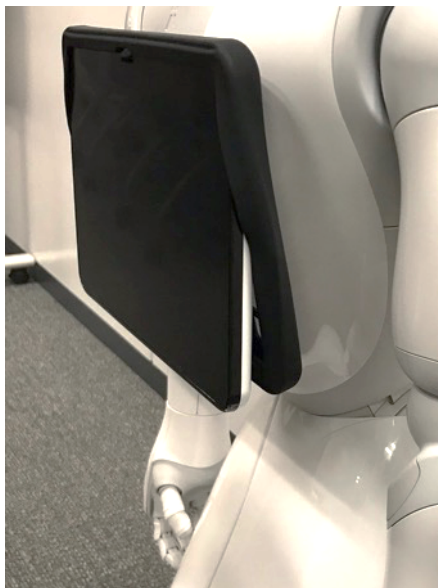

## 手順.4

ディスプレイのカメラがタブレットカバーに隠れていなければ、正しい向きで取り付けができています。

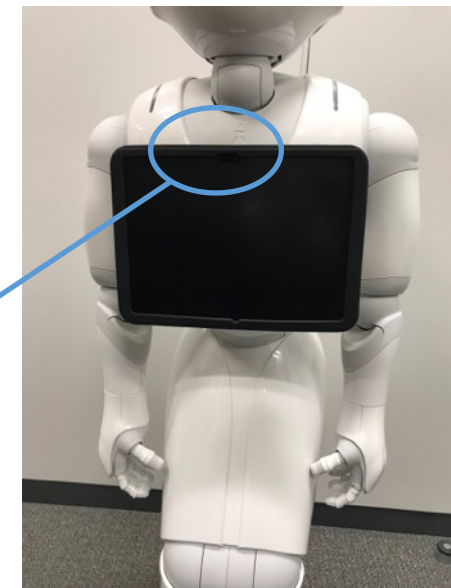


# タブレットカバーの取り外し方法

## 手順.1


機体の電源を落とし、頭部を起こした状態にして、右図の辺りでディスプレイとタブレットカバーの間に指を差し込みます。

この辺りで  
指を差し込む

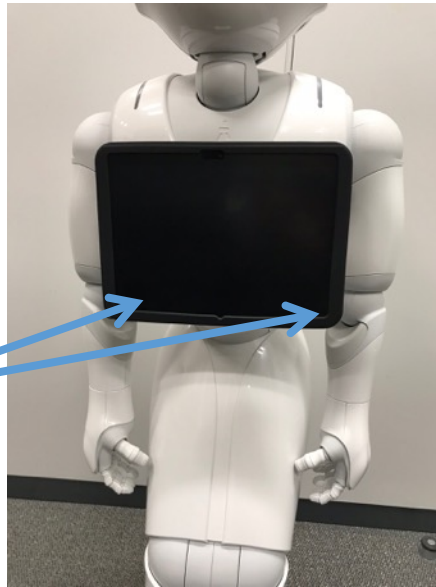

## 手順.2

タブレットカバーの下部をディスプレイの裏側に向けて外します。

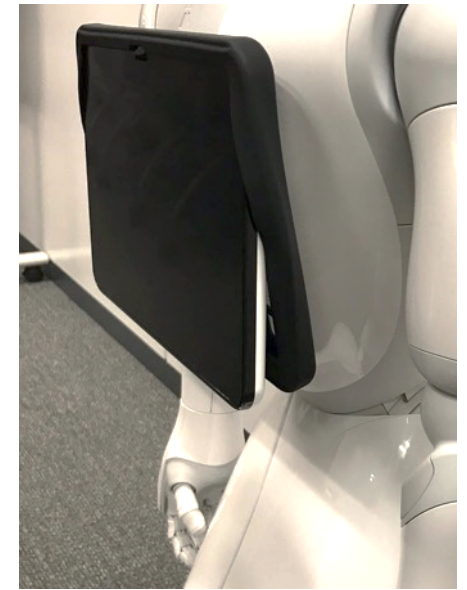

## 手順.3

次に、タブレットカバーの上部をディスプレイの手前に向けて外します。



## 手順.4

タブレットカバーをディスプレイの下側から引き抜くと、タブレットカバーの取り外しは完了です。

