

<b>連絡先の登録</b> .....	<b>3-2</b>
新しい連絡先を登録する.....	3-2
<b>連絡先の確認</b> .....	<b>3-2</b>
連絡先画面の見かた.....	3-2
表示させる連絡先の種類を設定する.....	3-2
連絡先を検索する.....	3-3
<b>連絡先の管理／利用</b> .....	<b>3-3</b>
連絡先の内容を変更する.....	3-3
連絡先を削除する.....	3-3
連絡先からメールを作成する.....	3-3
連絡先を送信する.....	3-3
連絡先をインポート／エクスポートする.....	3-4
連絡先グループを使う.....	3-4
連絡先ごとに着信音を設定する.....	3-4
連絡先ごとに留守番電話に転送する.....	3-4

## 連絡先の登録

### 3 連絡先

電話やメールを頻繁にやりとりする相手連絡先に登録しておくことで、簡単な操作で発信／メール送信できます。

- Web上のアカウントから連絡先を同期したり、USIMカード／メモリカードから、インポート／エクスポートすることもできます。
- 登録できる連絡先の件数は、本体メモリの空き容量によって異なります。

## 新しい連絡先を登録する

### 1 画面上部 ⇒ 「連絡先」

連絡先一覧画面が表示されます。

### 2 [MENU] ボタン ⇒ 「連絡先を新規登録」 ⇒ 連絡先の種類を選択

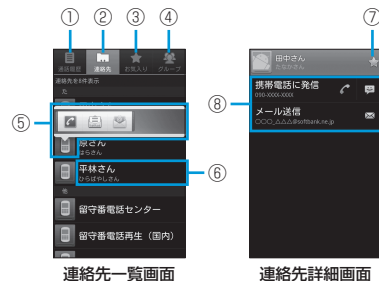
- 「本体メモリー」：本体メモリーに登録します。
- 「USIMカード」：USIMカードに登録します。
- このほかにもアカウント登録したメールアドレスがある場合は、選択できる項目が表示されます。

### 3 各項目を入力 ⇒ 「完了」

- 連絡先をひらがなで検索したり、連絡先一覧画面で50音順に表示させるには、よみがなを入力してください。

## 連絡先の確認

### 連絡先画面の見かた



①	「通話履歴」タブ 発信履歴や不在着信の履歴一覧を表示します。
②	「連絡先」タブ 本体メモリー、USIMカード、Web上のアカウントなどすべての連絡先を表示します。
③	「お気に入り」タブ 連絡先詳細画面で★を付けた連絡先、よく使う連絡先を表示します。
④	「グループ」タブ 連絡先のグループを表示します。グループを作成して、お好みの連絡先をまとめることができます。

⑤	クイックアクセスアイコン 顔写真や📧などをタップすると表示されません。クイックアクセスアイコンをタップすると、電話発信やメール作成などを行います。表示されるアイコンは、連絡先の登録内容によって異なります。
⑥	名前をタップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
⑦	タップして★（黄）にすると、連絡先が「お気に入り」タブで表示されるようになります。
⑧	連絡先から操作できる項目が表示されます。表示される項目は、連絡先の内容によって異なります。

## 表示させる連絡先の種類を設定する

電話番号のある連絡先のみを連絡先一覧画面に表示させるなど、表示させる連絡先の種類を設定できます。

### 1 連絡先一覧画面で [MENU] ボタン

### 2 「表示オプション」 ⇒ 表示させる連絡先の種類を選択 ⇒ 「完了」

## 連絡先を検索する

連絡先を簡単に検索できます。


- 1 連絡先一覧画面で **MENU** ボタン
- 2 「検索」 → 文字入力欄に検索する名前、または勤務先の最初の文字を入力



- ・ 絞り込んだ内容を元に戻す場合は、文字入力欄の文字を削除してください。

## 連絡先の内容を変更する

- 1 連絡先一覧画面で対象の連絡先の名前を1秒以上タッチ
- 2 「連絡先を編集」 → 各項目を編集 → 「完了」


- ・ 1つの連絡先に電話番号を複数登録した場合、優先する電話番号を設定するには、以下の操作を行います。  
電話帳詳細画面で対象の電話番号を1秒以上タッチ → 「メインの番号に設定する」
- ・ 連絡先を編集中に、右側に表示される  をタップすると、入力する項目を増やすことができます。


## 連絡先を削除する

- 1 連絡先一覧画面で対象の連絡先の名前を1秒以上タッチ
- 2 「連絡先を削除」 → 「OK」

## 連絡先からメールを作成する


### SMSを作成する

- 1 連絡先一覧画面で対象の連絡先の名前をタップ → 
  - ・ 登録されている電話番号を宛先にしたSMSを作成します。詳細については、メール (P.5-2) を参照してください。

- ・ 連絡先一覧画面からクイックアクセスアイコン () をタップしても、SMSを作成できます (P.3-2)。

### S!メール／Gmail／インターネットメールを作成する

- 1 連絡先一覧画面で対象の連絡先の名前をタップ → メールアドレスをタップ
- 2 作成するメールの種類をタップ
  - ・ 登録されているメールアドレスを宛先にしたメールを作成します。詳細については、メール (P.5-2) を参照してください。

- ・ 連絡先一覧画面からクイックアクセスアイコン () をタップしても、S!メール／Gmail／インターネットメールを作成できます (P.3-2)。

## 連絡先を送信する

### 連絡先をBluetooth®通信で送信する

- ・ Bluetooth®通信機能の設定については P.12-2を参照してください。
- 1 連絡先詳細画面で **MENU** ボタン
  - 2 「共有」 → 「Bluetooth」
  - 3 送信先の機器をタップ
    - ・ 以降の操作は、画面の指示に従ってください。

### 連絡先をメールで送信する

- 1 連絡先詳細画面で **MENU** ボタン
- 2 「共有」⇒「Gmail」／「メール」  
・以降の操作は、メール(P.5-2)を参照してください。

## 連絡先をインポート／エクスポートする

### USIMカードからインポートする

- 1 連絡先一覧画面で **MENU** ボタン
- 2 「インポート／エクスポート」⇒「USIMカードからインポート」
- 3 対象の連絡先を選択⇒「完了」

### USIMカードにエクスポートする

- 1 連絡先一覧画面で **MENU** ボタン
- 2 「インポート／エクスポート」⇒「USIM電話帳にコピー」
- 3 対象の連絡先を選択⇒「完了」

### メモリカードからインポートする

- 1 連絡先一覧画面で **MENU** ボタン
- 2 「インポート／エクスポート」⇒「SDカードからインポート」
- 3 インポート方法を選択⇒「OK」  
・以降の操作は、画面の指示に従ってください。

### メモリカードにエクスポートする

- 1 連絡先一覧画面で **MENU** ボタン
- 2 「インポート／エクスポート」⇒「SDカードにエクスポート」
- 3 「OK」

## 連絡先グループを使う

連絡先を「友達」、「同僚」などにグループ分けできます。作成したグループをGoogleアカウントと同期することもできます。

### グループを追加する

- 1 連絡先一覧画面で「グループ」タブ
- 2 **MENU** ボタン⇒「新しいグループ」⇒グループ名を入力⇒「OK」
- 3 作成したグループをタップ
- 4 **MENU** ボタン⇒「追加」⇒対象の連絡先を選択⇒「完了」  
・作成したグループをタップすると、グループのメンバー一覧が表示されます。

### グループを削除する

- 1 連絡先一覧画面で「グループ」タブ
- 2 対象のグループを1秒以上タッチ⇒「グループの削除」⇒「OK」

### グループ名を変更する

- 1 連絡先一覧画面で「グループ」タブ
- 2 対象のグループを1秒以上タッチ⇒「グループ名の変更」
- 3 グループ名を入力⇒「OK」

## 連絡先ごとに着信音を設定する

- 1 連絡先詳細画面で **MENU** ボタン⇒「オプション」
- 2 「着信音」⇒着信音をタップ⇒「OK」

## 連絡先ごとに留守番電話に転送する

- 1 連絡先詳細画面で **MENU** ボタン⇒「オプション」
- 2 「着信」にチェックを入れる